










➤ 12.1 - 12.4

PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE


				
12.2 PF ZIN	12.2 PBF	12.3 PDILC	12.3 PCG M10	12.3 PCG M12/M16
				
12.4 RTU	12.4 RTU	12.4 C-FIX SWIVEL		


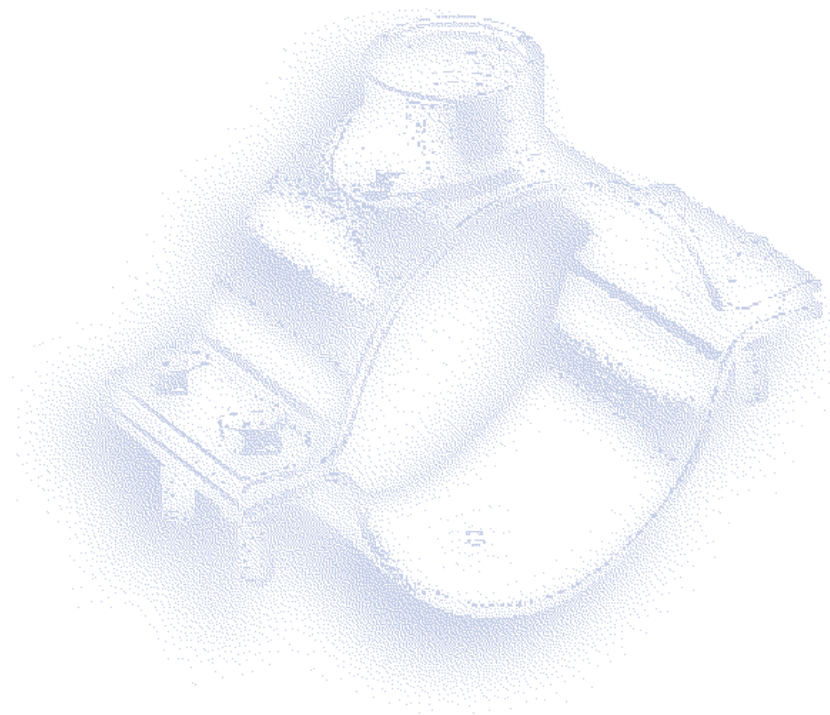


PF ZIN

Obejma punktu stałego

- dla rur o średnicy 20 - 219 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne


N ^o	Ø "	Ø mm	M "	B x S mm	H mm	L mm	P		kg/1
588730	1/2	20-25	1/2	55x4	15	72	1	1	0,35
588740	3/4	26-31	1/2	55x4	15	80	1	1	0,37
588750	1	32-39	1/2	55x4	15	90	1	1	0,42
588760	1 1/4	40-45	1/2	55x4	15	98	1	1	0,46
588770	1 1/2	46-52	1/2	55x4	15	103	1	1	0,49
588780		53-59	3/4	55x4	17	107	1	1	0,54
588790	2	60-66	3/4	55x4	17	115	1	1	0,58
588800		67-72	3/4	55x4	17	125	1	1	0,63
588810	2 1/2	73-78	1	55x4	20	135	1	1	0,68
588820		79-86	1	55x4	20	145	1	1	0,73
588830	3	87-93	1	55x4	20	147	1	1	0,77
588840		94-102	1	55x4	20	159	1	1	0,80
588850		103-111	1	55x4	20	163	1	1	0,98
588860	4	112-120	1	55x4	20	185	1	1	1,07
588870		121-128	1	55x4	20	185	1	1	1,15
588880		129-135	1	55x4	20	188	1	1	1,22
588890	5	136-142	1	55x4	20	195	1	1	1,30
588900		157-165	1	60x5	20	223	1	1	1,40
588910	8	219	1	60x5	20	292	1	1	1,50

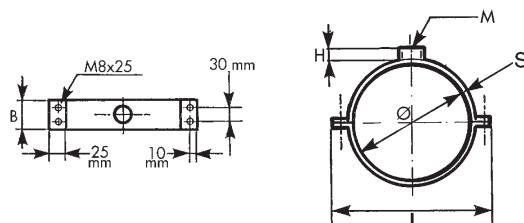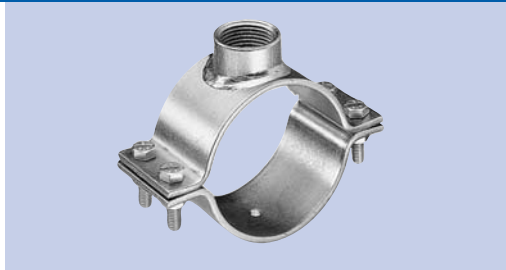


PBF

Płytki mocująca

- do obejmy punktu stałego
- nakrętka łącząca 1/2" lub 3/4"
- perforacje pasują do mocowań M12
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

N ^o	Ø "	B mm	L mm	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
587450	1/2	13	100	70	30	10	1	0,68
587460	3/4	13	100	70	30	10	1	0,68





PDILC

Mocowanie przesuwno-ślizgowe

- maksymalna odległość 55 mm
- nakrętka łącząca 1/2" lub 3/4"
- plastikowe elementy ślizgające wykonane z tworzywa Delrin
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne
- dopuszczalne obciążenie 500N
- zakres temperatur -30°C do +90°C

N ^o	∅	H mm	X mm		P		kg/1
588110	1/2	44	55	500	1	1	0,50
588120	3/4	49	55	500	1	1	0,50


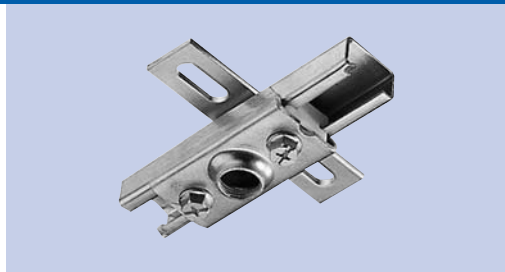


PCG M10

Mocowanie przesuwno-ślizgowe do średnich obciążeń

- M10
- maksymalna odległość 55 mm
- dopuszczalne obciążenie 1500N
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne
- zakres temperatur -40°C do +100°C

N ^o	∅ mm		P		kg/1
588170	M10	1500	1	1	0,50


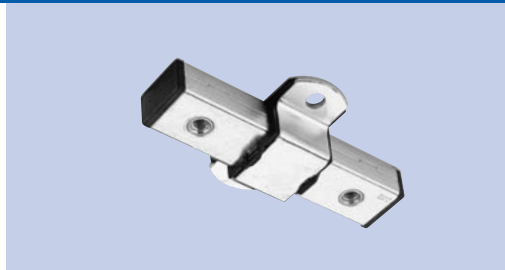


PCG M12/M16

Mocowanie przesuwno-ślizgowe do dużych obciążeń

- M12-M16
- maksymalna odległość 125 mm
- dopuszczalne obciążenie 7800N
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne
- zakres temperatur -40°C do +100°C


N ^o	∅ mm		P		kg/1
588180	M12/16	7800	1	1	2,26

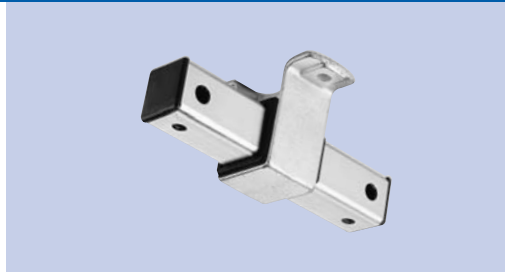


RTU

Złącze przegubowe umożliwiające ruch rury

- maksymalny kąt +/- 15°
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne


N ^o	M	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
583580	M8x15	56	15	1	100	0,03
583590	M10x18	75	18	1	100	0,06
583630	M10x30	85	30	1	100	0,04
583640	M10x60	115	60	1	100	0,07





RTU

Złącze przegubowe umożliwiające ruch rury

- maksymalny kąt +/- 15°
- wersja dłuższa jest regulowana do 25 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne


N ^o	M	L1 mm	L2 mm	P		kg/1
583600	M8x15	66	15	1	100	0,04
583610	M10x18	85	18	1	100	0,07
583620	M12x20	95	20	1	100	0,10

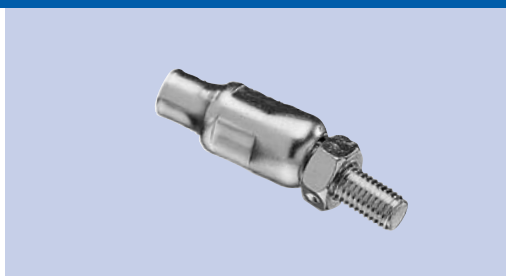

C-FIX SWIVEL

Nakrętka z płaską podkładką i wstępnie zamocowanym przegubem

- regulacja do 25 mm
- uniwersalne mocowanie do profili z otworami od 13-15,5 mm

N ^o	M	P		kg/1
584657	8	1	100	0,06
584658	10	1	100	0,09

