


➤ 9.1 - 9.3


SYSTEM MONTAŻU NA SZYNI


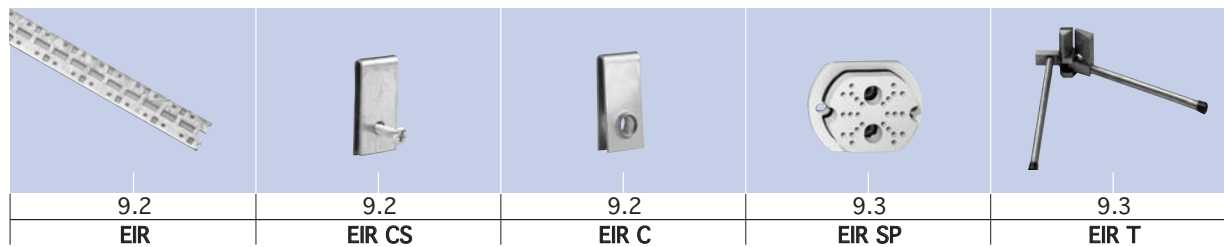


EIR

Perforowana taśma do tworzenia specjalnych wsporników

- perforacja pozwala na mocowanie w każdym miejscu
- wymiary 2000 x 50 x 3 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne


N ^o	A mm	B mm	S mm	P		kg/1
400747	2000	50	3	1	10	0,90

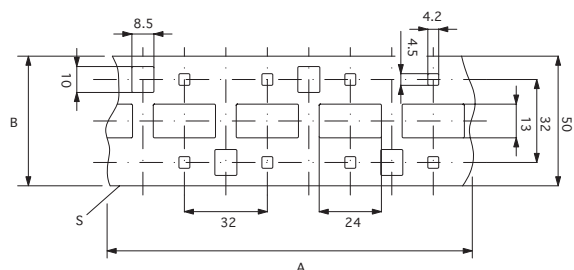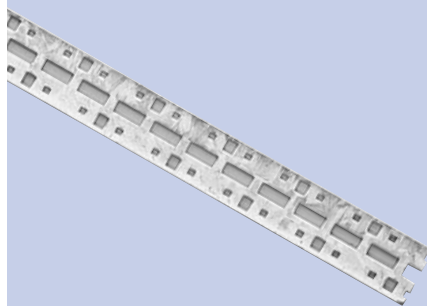

EIR CS

Adapter M4 ze śrubą do taśmy perforowanej EIR

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne


N ^o	M	P		kg/1
400748	M4	1	200	0,01



EIR C

Adapter M5 & M8 do taśmy perforowanej EIR

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne


N ^o	M	P		kg/1
400749	M5	1	200	0,01
400750	M8	1	200	0,01



EIR SP

Izolator dźwięków do taśm perforowanych typu EIR


- zgodny z normą DIN 4109
- biały, plastikowy

N ^o	P		kg/1
401134	11	1	0,06



EIR T

Przyrząd do gięcia taśm perforowanych typu EIR

N ^o	P		kg/1
401135	1	1	1,50

